

TSW110

産業用L2アンマネージドスイッチ



-40~+75°C

広い動作温度範囲

各種取付金具

DINレール、壁面用取付金具(オプション)

9~30 V

広い入力電圧範囲で多用途に対応

耐久性

頑丈なアルミニウムハウジング

小型筐体

100 x 30 x 85 mm

ギガビット

5 x ギガビットイーサネットポート装備

TSW110

製品概要


- // TSW110は、レイヤー2 アンマネージドスイッチです。
- // LANポートからのPoE受電に対応しています。
- // 5個の10/100/1000 Mbps イーサネットポートを装備しています。
- // 広い入力電圧範囲に対応しています(9~30 V)。
- // 広い動作温度範囲に対応しています(-40~+75°C)。
- // 小型なので設置場所に困りません(100 x 30 x 85 mm)。



<前 面>

<背 面>

イーサネットポート

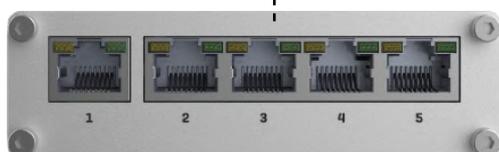

電源ソケット

グラウンド端子

主な仕様

ハードウェア

イーサネット	5 x LAN ポート 10/100/1000 Mbps
電源入力	9 ~ 30 V、4ピン DC コネクタ
消費電力	< 0.4 W(待機時)、< 1.8 W(最大)
PoE入力(受電)	受電専用 PoE(1番ポート):RJ45コネクタ 4、5番ピン(電源)、7、8番ピン(グラウンド)使用 IEEE802.3af、802.3at 非準拠
インターフェイス	1 x 4ピン DC、5 x イーサネット
状態表示 LED	1 x Power(電源)、10 x Ethernet(データ通信)
防塵防水性能	IP30
動作温度範囲	-40 °C ~ +75 °C
筐体	アルミニウム筐体 (グラウンド端子付)
外形寸法 (W x H x D)	100 x 30 x 85 mm
質量	227 g
取付方法	デスクトップ、壁面、DINレール(オプション金具必要)

性能

帯域幅	10 Gbps
パケットバッファ	128 KB
MACアドレステーブルサイズ	2K エントリー
MDI/MDI-X自動判別	自動判別

※ACアダプタは別売り品です。
※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

お問い合わせ先:

BKtelパシフィック・リム株式会社

〒231-0048 神奈川県横浜市中区蓬莱町1-2-8勝幸ビル5階

TEL : 045-350-5447 FAX : 045-350-5460

E-mail : info2017@bktel-pacrim.com

ホームページ: <https://www.bktel-pacrim.com>