

PORTABLE BATTERY POWERED POE INJECTOR
POINTSOURCE™
PLUS

～ バッテリー搭載 PoE インジェクター ～



POINTSOURCE PLUS™ は、現場における設置、調整、デモンストレーション、検査作業を簡単かつ迅速に行うために設計された充電式ポータブルバッテリー搭載の IP カメラ用 PoE インジェクターです。

主な特長

- PC を繋げば、IP カメラの映像を現場で確認可能
- 電源工事前に、カメラ調整が可能
- USB 電源ポートを装備しているのでスマホやタブレットの充電も可能
- 取り外し可能な充電式バッテリーなので、1 日の設置作業に十分な電力が供給可能
- 全クラスの 802.3af、及び 802.3at PoE デバイスに対応
- 予備バッテリー（別売品）との交換も簡単で作業時間の延長も可能
- 電源工事なしで、一時的なカメラ設置が可能
- PoE 対応の IoT 機器にも使用可能

仕様 (型番: VAD-PSP)

電源部

PoE出力 DC48V, IEEE 802.3af、及び 802.3at 準拠 (PoE、及びPoE Plus)
USB出力 DC+5V / 2.1A ※給電専用、データ通信不可。
バッテリータイプ メンテナンスフリー密閉型鉛蓄電池 DC+12V/3.4Ah
バッテリーパック 取り外し可能な充電式バッテリーパック
フル充電後の連続使用時間 6時間 (typical値) @消費電力5WのIPカメラの場合
充電方式 3段充電 (14.4V / 1A / 13.8V 浮動)

イーサネット

PoEポート 10Base-T/100Base-TX (PoE対応)
UPLINKポート 10Base-T/100Base-TX (データのみ、PC接続用)

LED表示&コネクタ

PoE状態表示 赤色点灯: ON、点滅: エラー、点灯なし: PoE動作なし
バッテリー状態表示 充電レベル4段階表示 (100%, 75%, 50%, 25%、緑色点灯)
ネットワークコネクタ 2 x RJ45
USBコネクタ 1 x USB タイプ A (給電専用)
充電コネクタ 内径2.1 mm DCジャック、中心側正極 ※バッテリーパックに装備されていますので、充電時には本体から取り外してください。

物理仕様/動作環境


外形寸法 206 (L) × 103 (W) × 153 (H) mm (突起物含まず)
質量 本体 (バッテリーパック実装時): 約2.2 kg
バッテリーパック単体: 約1.6 kg
動作温度 0 °C ~ +50 °C
保存温度 -30 °C ~ +70 °C
充電時温度 バッテリーパック: 0 °C ~ +35 °C
湿度 20 % ~ 85 % (結露なきこと)

付属品

キャリーストラップ x1、充電用ACアダプター x1、バッテリーパック x1

別売品

VAD-CHGR 充電用ACアダプター
VAD-PS-BM バッテリーパック

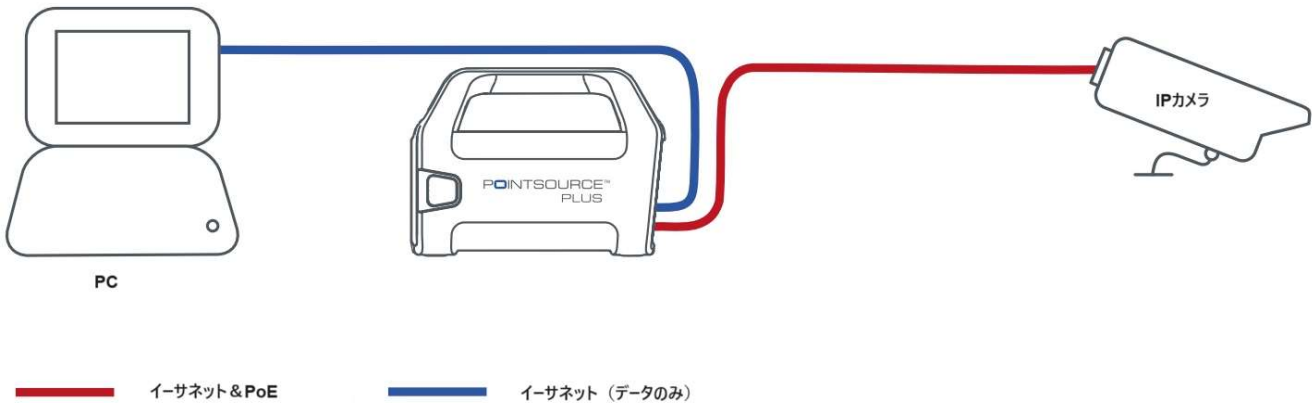

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

B K t e l パシフィック・リム株式会社

〒231-0048 神奈川県横浜市中区蓬莱町 1-2-8 勝幸ビル 5 階

Tel: 045-350-5447 / Fax: 045-350-5460

E-mail : info2017@bktel-pacrim.com

ホームページ : <https://www.bktel-pacrim.com>